

BI.272.3.2021

**Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu – Etap II”

Powiat Wysokomazowiecki informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące dokumentacji projektowej.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający udostępnił Wykonawcom treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

1. Proszę uzupełnić opis przegrody poziomej D2. Brak w przedmiarze wykonania tych przegród. Czy będą wykonywane?

Odpowiedź:

Nad pomieszczeniami poddasza w poziomie dolnej belki dźwigara należy wykonać sufit podwieszany oznaczony na rysunkach jako Strop lekki poddasza D2

10.0 cm wełna mineralna $\lambda=0,0040\text{W/mK}$

0.1 cm folia paroizolacyjna

5.0 cm systemowy sufit gk - podwieszany

W przestrzeni ponad stropem docieplenie połączeń dachowych może być wówczas mniejsze o 10 cm, jeśli warstwa 10 cm docieplenia zostanie ułożona w płaszczyźnie stropu D2.

2. Brak projektu ścianki ażurowej stalowej przy schodach (jest opis i szkic lokalizacji). W jaki sposób ma być zamocowana do sufitu z blachy trapezowej i płyty G-K?

Odpowiedź:

Schemat ścianki ażurowej był podany na rysunku zestawienia balustrad.

Stalowa ścianka ażurowa z profili 40x40x3 w odstępach co 15 cm na całą wysokość kondygnacji (prześwit pomiędzy profilami analogicznie jak dla balustrad nie może być większy niż 12 cm).

Mocowanie pośrednie do pośrednich stropów i do czoła biegu schodów. Na kondygnacji poddasza w górnej części ścianki ażurowej wykonać mocowanie belkami z profilu stalowego 40x40x3 do ściany. W klatce K1 -5 belek mocowanych prostopadle do ściany w osi X4, w klatce K2 5 belek mocowanych prostopadle do ściany w osi X2

stal ocynkowana, malowana proszkowo; pochwyt fi 50 na wys. 75 i 90 cm, prześwit od konstrukcji 5cm.

3. Czy będą wykonywane gładzie gipsowe na ścianach tynkowanych. W opisie technicznym są sprzeczne zapisy, przedmiar pomija ten element.

Odpowiedź:

Wszystkie przegrody pionowe i poziome wykończyć tynkiem cem-wap kat min. III oraz gładzią gipsową.

4. Brak gładzi gipsowej na sufitach obudowanych płytami G-K. Czy gładzie będą w zakresie?

Odpowiedź:

Tak, norma zawiera w sobie kompletne wykończenie połączeń wykończonych płytą.

Tablica 2012

KATALOG NAKŁADÓW RZECZOWYCH NR 0-14

(suplement do KNR 2-02) Przejdź do opisu katalogu

**ROBOTY Z GIPSU I PREFABRYKATÓW GIPSOWYCH OKŁADZINY STROPÓW
PŁYTAMI GIPSOWO-KARTONOWYMI NA RUSZCIE METALOWYM Z
KSZTAŁTOWNIKÓW CD I UD**

Wyszczególnienie robót:

1. Wytrasowanie miejsc montażu.
2. Montaż elementów rusztu do podłoża przez wstrzelenie kołkami stalowymi.
3. Wypoziomowanie konstrukcji rusztu.
4. Regulacja naciągów zawiesi.
5. Przymocowanie płyt gipsowo - kartonowych do rusztu.
6. Przygotowanie zaprawy szpachlującej.
7. Szpachlowanie połączeń płyt i styków płyt ze ścianami.
8. Zabezpieczenie spoin taśmą.
9. **Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające.**

5. Opis techniczny podaje w jednym miejscu montaż płyt jednowarstwowo, a drugim dwuwarstwowo. Co przyjąć?

Odpowiedź:

Dwuwarstwowo.

6. Brak gładzi gipsowej w opisie i przedmiarach na płytach G-K obudowy przewodów wentylacji. Czy gładzie wchodzi w zakres?


Odpowiedź:

Tak jak w pkt 4.

7. Czy zgodnie z opisem technicznym należy ująć narożniki 10x10x2 ze stali nierdzewnej. Jeśli tak, to proszę podać ilość narożników.

Odpowiedź:

Doprecyzowując, chodzi o wykończenie wszystkich narożników wypukłych w korytarzach, klatkach, wejściach ogólnodostępnych tak by chronić je przed uszkodzeniem w trakcie użytkowania. Ilość narożników zależy w dużej mierze od sposobu wykonania prac, np. osadzenia drzwi wewnętrznych - centralnie w osi ściany czy w jej płaszczyźnie.

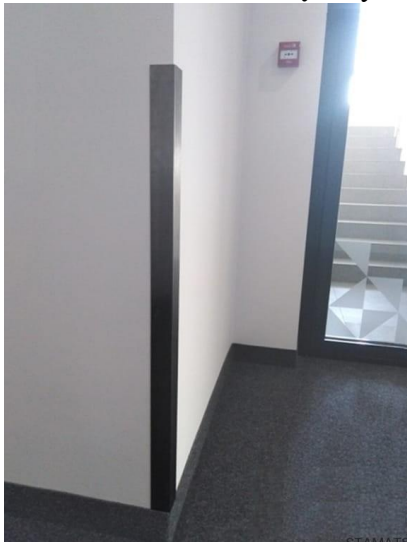

zdjęcie poglądowe

8. Jaką grubość wełny przyjąć w przegrodzie D1 – w jednym miejscu projekt podaje 10 cm a w drugim 7 cm natomiast w przedmiarze jest 17 cm.

Odpowiedź:

Zgodnie z rysunkami i opisem pod warstwą blachy trapezowej przewiduje się ułożenie 10 cm wełny mineralnej.

Dach D1

- 1.0 cm blacha na rąbek stojący gr 0.7mm
- 0.1 cm folia paroizolacyjna
- 20.0 cm skalna wełna mineralna $\lambda=0,0040\text{W/mK}$
folia PE - paroizolacja

10.0-16,0 cm

- blacha trapezowa konstrukcyjna
min.T130 z powłoką organiczną

10.0 cm wełna mineralna $\lambda=0,0040\text{W/mK}$

- 0.1 cm folia paroizolacyjna
- 5.0 cm systemowy sufit gk - podwieszany

9. Wykaz zawiera 10 szt. drzwi aluminiowych EI30 i 4 szt. drzwi aluminiowych EI60. Przedmiar podaje odpowiednio 9 szt. i 4 szt. Co należy skalkulować?

Odpowiedź:

10 szt., w zestawieniu i przedmiarze. Chyba że chodzi o inne drzwi.

Przedmiar zawiera 9 szt. drzwi DK6 i 1 szt. DK6

CPV 45421100-5 Stolarka drzwiowa - uzupełnienie	
Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych na budowie - EI30	
przedmiar =	
<DK4>0.9*2.05*(17-8)	16.605
<DK6>0.9*2.05	1.845
RAZEM	18.450 m²

10. Dla stolarki drzwiowej specyfikacja podaje szklenie szkłem P2. Ze schematu nie wynika wielkość szklenia. Proszę o uzupełnienie schematu.

Odpowiedź:

Przeszklenie dotyczy jedynie drzwi w korytarzach - klatka schodowa/korytarz. Drzwi z wykazu realizowane w etapie II pełne, bez przeszklenia.

11. W drzwiach drewnianych do łazienek zaprojektowano samozamykacze. Należy je policzyć? Brak nawiewników w drzwiach łazienek. Proszę uzupełnić.

Odpowiedź:

Samozamykacze występują jedynie w drzwiach do łazienek (symbol DŁ1) dostępnych z korytarzy ogólnych. W drzwiach łazienkowych DŁ2 występujących w pokojach samozamykaczy nie ma - zgodnie z zestawieniem.

Nawiewniki we wszystkich drzwiach łazienkowych.

12. Brak w projekcie wzmocnienia ścianek działowych gr. 12 cm, które kończą się w przegrodzie D1 lub D2. Proszę o ewentualne uzupełnienie projektu.

Odpowiedź:

Wzmocnienie ścianek nie jest konieczne; wzmocnić ściany długości ponad 5, prętami min. $\phi 6$ w co 3 spoinie lub drabinką s/siatką zbrojeniową.

13. Czy wyposażenie strzelnicy nie wchodzi w zakres zadania?

Odpowiedź:

Wyposażenie strzelnicy nie wchodzi w zakres zamówienia.

14. Brak malowania na znacznej powierzchni ścian. Proszę podać prawidłową ilość robót.

Odpowiedź:

W przedmiarze ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą różnić się od rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań. Podstawą do wyceny i zastosowania rozwiązań projektowych jest projekt wykonawczy.

15. Projekt i przedmiar pomija pewien zakres robót niezbędny do wykonania prac zgodnie ze sztuką budowlaną. Czy Zamawiający określi prawidłową ilość prac i standard wykończenia pomieszczeń? Ponieważ w niektórych pomieszczeniach zaprojektowano częściowy remont przedmiary nie są spójne z rysunkami i w praktyce nie ma możliwości aby oferent prawidłowo mógł skalkulować zakres prac.

Odpowiedź:

W przedmiarze ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą różnić się od rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań. Podstawą do wyceny i zastosowania rozwiązań projektowych jest projekt wykonawczy.

Na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje przedłużenia terminu składania ofert.

Zamawiający wprowadza zmiany w treści SWZ w Rozdziale XVI Termin składania i otwarcia ofert:

1. Oferty należy złożyć w terminie do: **12 lipca 2021 r.** do godziny **08:30** za pośrednictwem ePUAPu <https://epuap.gov.pl/wps/portal> Platformy przy użyciu *Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku.*
2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu **12 lipca 2021 r.** o godz. **09:30.** Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

oraz w Rozdziale XIV Związanie ofertą:

Wykonawca związany jest złożoną ofertą do dnia **10 sierpnia 2021 r.**

Na podstawie art. 286 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonana zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Starosta Wysokomazowiecki

Bogdan Zieliński

W załączeniu:

1. SWZ z uwzględnieniem zmian z dnia 5 lipca 2021 r.
2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2021/BZP 00104466/01.