


## PANELE STROPOWO DACHPWE

Warstwowy panel stropowo-dachowy, drewniane lub stalowe elementy konstrukcyjne o wymiarze 5x15cm+ nadbitki do wyprofilowania spadku 2%. Element z dwoma elementami attykowymi o wymiarach 10x15cm

1,80 - płyta  $\Omega$ DB 3, wytrzymałość główna na zginanie  $\rho_s$  główna 20N/mm<sup>2</sup>  
 10,00 - wełna mineralna ( $\lambda$ 0,035 W/m<sup>2</sup>K, obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym 0,40 kN/m<sup>3</sup>) montowana pomiędzy konstrukcję drewnianą z elementów o wym. 5x15cm

0,002- folia paraizolacyjna stabilizowana (opór dyfuzyjny SD 600)

1,20-płyta  $\Omega$ SB 3, wytrzymałość główna na zginanie  $\rho_s$  główna 20N/mm<sup>2</sup>

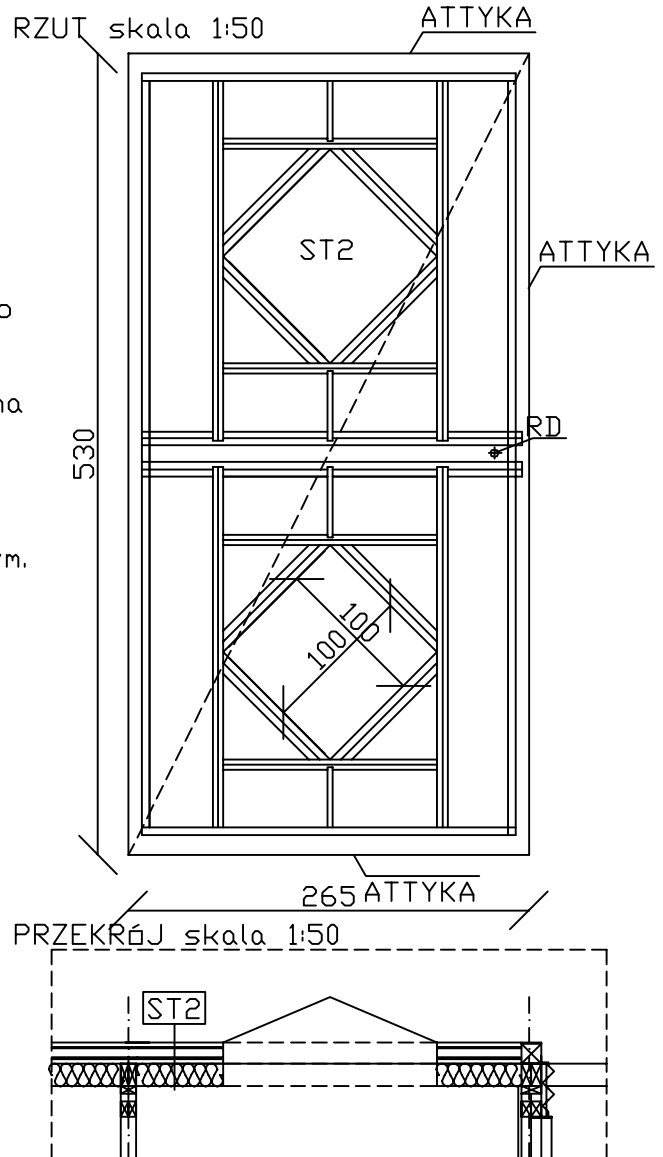

ST2	STANDARD+
ILOŚĆ ELEMENTÓW	1